





ÜNMAK ÜAT serisi Akümülayon tankları; Merkezi Kalorifer sistemi, katkaleriferi, jeotermal ve güneş enerjisi ısıtma sistemi kullanılarak elde edilen kullanım sıcak suyunun ısı kaybı minimum düzeyde tutularak depolanması için kullanılmaktadır. Elektrikli ısıtıcılarla desteklendiğinde elektrik boyler olarak da kullanılmaktadır.

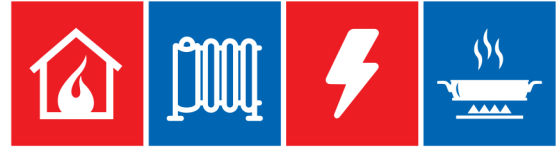

ÖZELLİKLERİ

- ❖ Dik tiptir, az yer kaplar.
- ❖ Ekonomik ve uzun ömürlüdür.
- ❖ Hijyeniktir.
- ❖ Modern dizaynı ile şık ve estetikdir.
- ❖ Yüksek verimlidir.
- ❖ Magnezyum anot ile katodik korumalıdır.
- ❖ Termometre ve anot göstergelidir.
- ❖ İsteğe göre ısıtıcı ile desteklenebilmektedir.
- ❖ İşletme basıncı 1.0 bar'dır.
- ❖ Polietilen yoğunlukta sünger izolasyon üzeri PVC vinil kılıflıdır, opsiyonel olarak poliüretan üzeri elektrostatik galvaniz sac kaplanabilir.
- ❖ Elektrikli Boyler olarak istenildiğinde kapasiteye göre ısıtıcı ve panosu montajlı olarak teslim edilmektedir.

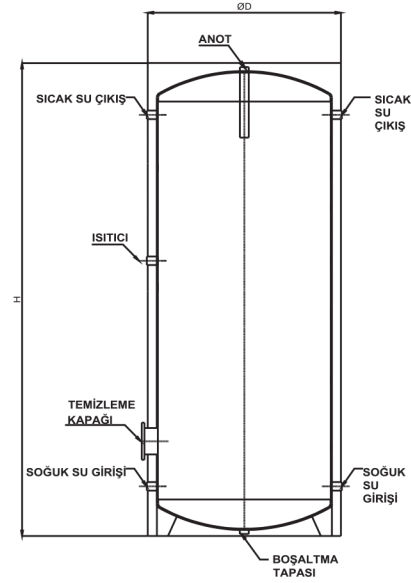

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER										
MODEL - SERİ		ÜAT- 100	ÜAT- 160	ÜAT- 200	ÜAT- 325	ÜAT- 500	ÜAT- 750	ÜAT- 1000	ÜAT- 1500	ÜAT- 2000
Gövde Hacmi	lt	100	160	200	325	500	750	1000	1500	2000
Gövde Çapı (ØD)	mm	470	540		630	720	930		1050	1200
Toplam Yükseklik (H)	mm	1050	1230	1480	1630	1870	1530	1930	2230	
Termostat Kovanı	R"	1/2"								
Isıtıcı Manşonu	R"	2"								
Kullanma Suyu Giriş/Çıkış	R"	3/4"				1"				
Kapalı Devre Giriş/Çıkış	R"							1 1/4"		
Sirkülasyon Manşonu	R"	3/4"				1"				
Temizleme Boğazı	R"	4"						5"		
Mağnezyum Anod	R"	1 1/4"								
Ağırlık	kg	65	95	100	130	205	330	400	510	580
İzolasyon Tipi		PU								

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.