




Basıncı düşük suyu, hava ile sıkıştırarak istenen yüksekliğe çıkartan ve otomatik çalışan silindirik depolu pompalama sistemlerine hidrofor (basınçlandırma deposu) denir. Hidrofor sistemleri çok katlı binaların su ihtiyacını karşılamak için şehir şebeke basıncı yetersiz kaldığı durumlarda kurulur. Hidrofor ve su deposu ayrı ayrı kullanılabildiği gibi bazı tesisat sistemlerinde beraber de bağlanabilir.

Basınçlandırma işlemini tank, pompa ve bunların üzerine takılan yardımcı elemanlar yapar.

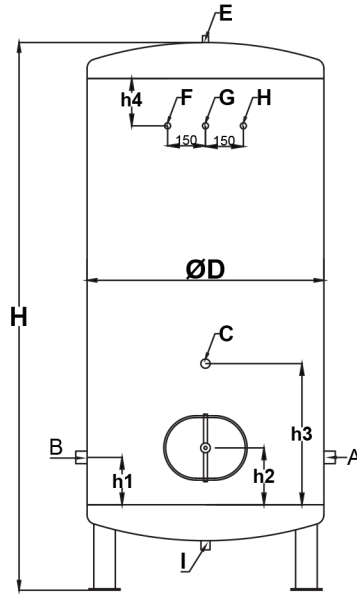

- A - GİRİŞ
- B - ÇIKIŞ
- C - HAVA TAHLİYE CİHAZI
- E - EMNİYET VENTİLİ
- F - MANOMETRE
- G - BASINÇ ŞALTER
- H - SEVİYE GÖSTERGE
- I - BOŞALTMA

- ❖ Çalışma Basıncı 10 bar (Max.)
- ❖ Çalışma Sıcaklığı 95 °C (Max.)

BOYUT TABLOSU

KAPASİTE (LT)	D (mm)	H (mm)	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	A - B	C	E	F - G - H	I	MENHOL
100	380	1150	75	-	275	100	1"	1 1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	-
150	410	1350	100	-	350	100	1"	1 1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	-
200	450	1500	100	-	400	150	1"	1 1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	-
300	510	1700	100	-	450	150	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	-
500	630	1950	150	200	500	150	1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1/2"	3/4"	EL DELİĞİ
750	760	2000	150	200	500	150	1 1/2"	1 1/4"	3/4"	1/2"	1"	EL DELİĞİ
1000	840	2250	150	200	550	200	2"	1 1/4"	3/4"	1/2"	1"	EL DELİĞİ
1500	960	2500	150	250	600	200	2"	1 1/4"	3/4"	1/2"	1"	ADAM DELİĞİ
2000	1100	2700	175	250	650	250	3"	1 1/4"	3/4"	1/2"	1 1/4"	ADAM DELİĞİ
3000	1200	3250	175	250	850	250	3"	1 1/4"	3/4"	1/2"	1 1/4"	ADAM DELİĞİ
5000	1380	3750	175	250	1000	250	3"	1 1/4"	3/4"	1/2"	1 1/4"	ADAM DELİĞİ

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.