




Isı pompası cihazlarının düzgün ve verimli çalışabilmesi için, devredeki toplam su hacmi belli bir miktarın üzerinde olmalıdır. Bu miktar kapasiteye ve istenilen kontrol hassasiyetine bağlı olarak belirlenir.

Ek su hacmine ihtiyaç duyulan tüm sıcak su uygulamalarında, sistem su hacmini artırmak için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir tanktır.

- Çalışma Basıncı 6 bar (Max.)
- Çalışma Sıcaklığı 95 °C (Max.)
- İzolasyon 25 mm nitril kauçuk
- Dış kılıf boyalı sac ve vinil kılıf
- Opsiyonel Elektrikli Isıtıcı kullanım imkanı mevcuttur.

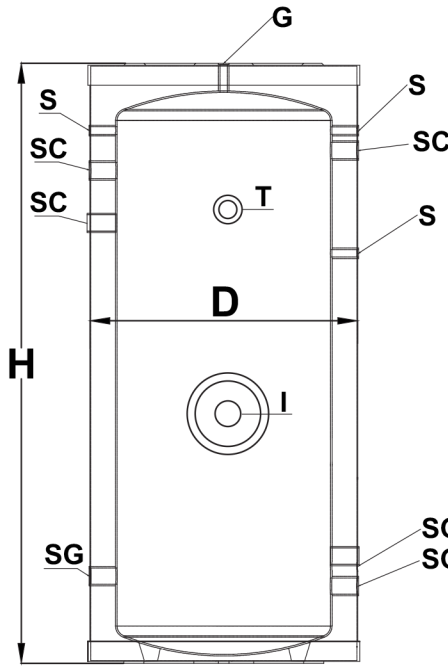

- S - SENSÖR
- T - TERMOMETRE
- G - GENLEŞME (Havalık)
- I - ELEKTRİKLİ ISITICI
- SG - SOĞUK GİRİŞ
- SC - SOĞUK ÇIKIŞ

BOYUT TABLOSU

KAPASİTE (LT)	D (mm)	H (mm)	SG - SC	I	S	T	G
100	470	1100	1¼"	1¼"	1/2"	1¼"	1/2"
150	540	1250	1¼"	1¼"	1/2"	1¼"	1/2"
200	540	1550	1¼"	1¼"	1/2"	1¼"	1/2"
300	630	1750	1¼"	1¼"	1/2"	1¼"	1/2"
500	720	1950	1¼"	1¼"	1/2"	1¼"	1/2"
750	930	1950	1½"	1¼"	1/2"	1¼"	1/2"
1000	930	2100	1½"	1¼"	1/2"	1¼"	1/2"