




Buharın ısıtıcı akışkan olarak kullanıldığı tesislerde, enerjisinin büyük kısmını sisteme bırakan buharın, kondensatörler aracılığı ile sistemden çıkarak kondens suyu halinde ulaştığı depoya kazan besleme suyu tankı veya kondens tankı denir.

Kondens tankı adından da anlaşılacağı gibi kazanın ön su besleme tankıdır.

- Minimum 50 mm cam yünü üzeri galvaniz sac veya vinil kılıf izolasyon bulunmaktadır.
- İhtiyaca göre yatay veya dikey olarak üretilmektedir.
- Paslanmaz çelik veya siyah sacdan isteğe göre üretilmektedir.
- Siyah sac ürünler korozyona karşı epoksi boyalıdır.
- İsteğe göre serpantinli ısıtıcı ilave edilebilir.
- Standart üretimde manyetik veya elektrikli su seviye kontrolü mevcut değildir.

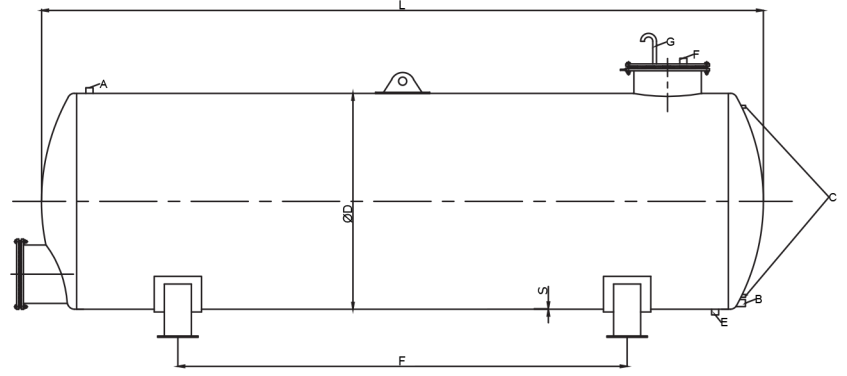

A - SU GİRİŞİ
B - KONDENS GİRİŞİ
C - SEVİYE GÖSTERGESİ
E - BOŞALTMA
F - DOLDURMA
G - HAVALIK

BOYUT TABLOSU

KAPASİTE (LT)	D (mm)	L (mm)	F (mm)	S (mm)	A	B	C	E	F	G
1000	1000	1500	1060	5	1/2"	1 1/2"	1/2"	1"	1"	1"
2000	1250	1800	1230	5	1/2"	2"	1/2"	1"	1"	1"
3000	1250	2740	1420	5	3/4"	2 1/2"	1/2"	1"	1"	1"
5000	1600	2820	1500	5	1"	3"	1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
7000	1600	3740	2420	5	1"	3"	1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
10000	1600	5350	4030	5	1 1/2"	4"	1/2"	2"	2"	1 1/2"
13000	1600	6960	5290	5	1 1/2"	4"	1/2"	2"	2"	2"
16000	1600	8570	6900	5	2"	4"	1/2"	2"	2"	2"
20000	2000	6960	5020	6	2"	4"	1/2"	2"	2"	2"