




Ünmak ÜTB serisi Termoboyler; Merkezi kalorifer sistemi, kat kaloriferi, jeotermal ve güneş enerjisi ısıtma sistemi olan mekanlarda sıcak su elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.


Mevcut elektrikli ısıtıcısı ile termosifon görevinde görmektedir.

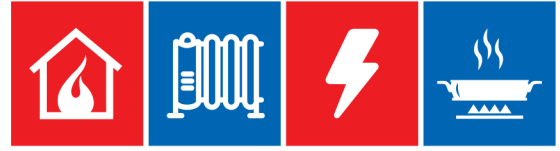

TERMO BOYLERİN ÖZELLİKLERİ

- Özel dizaynı ile enerji tasarrufu sağlar.
- Kumanda paneli ile istenen su sıcaklığı ayarlanabilir.
- Özel serpantinli dizaynı ile sıcak su verimi yüksektir.
- Poliüretan izolasyon ile ısı yalıtımı yüksektir.
- İç yüzeyi emaye olup korozyona karşı korunmuş ve uzun ömürlüdür.
- İsteğe bağlı olarak hem kalorifere gelen sıcak su ile, hem de elektrikli sıcak su üretir.

TEKNİK ÖZELLİKLER		
MODEL - SERİ	BİRİM	ÜTB/80
Kapasite	lt	80
Gövde Çapı - (D)	mm	450
Toplam Yükseklik - (H)	mm	800
Kapalı Devre Girişi - (B)	R"	3/4"
Kapalı Devre Çıkışı - (A)	R"	3/4"
Kullanma Suyu Girişi - (C)	R"	1/2"
Kullanma Suyu Çıkışı - (E)	R"	1/2"
Termometre - (T)	R"	1/2"
Resistans ve Magnezyum Anot - (R)	DN	Özel
Kapalı Devre Çalışma Basıncı	bar	6
Kullanma Suyu Çalışma Basıncı	bar	10

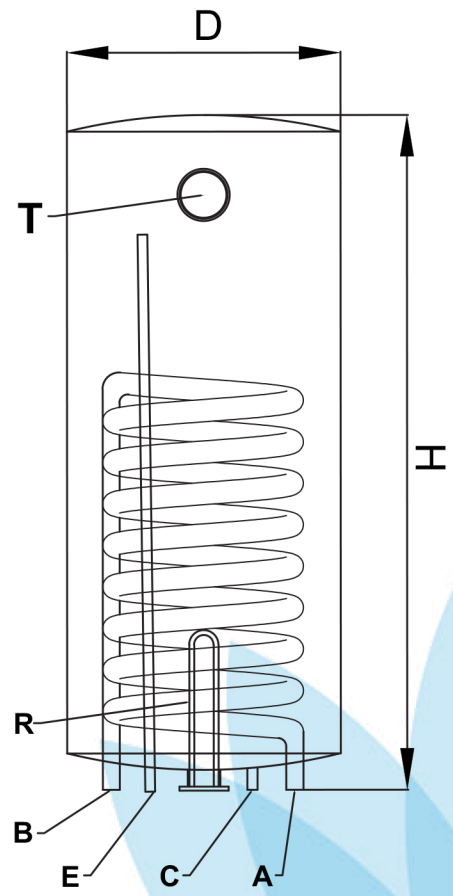

Çözüm Ortağımız.

KAT BOYLERİ & ANİ SU ISITICI




Ünmak ÜKB serisi kat boyleri; merkezi kalorifer sistemi, kat kaloriferi, jeotermal ve güneş enerjisi ısıtma sistemi olan mekanlarda sıcak su elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Sıcak su üretirken aynı zamanda izolasyonu olmadığı için bulunduğu mekânı da ısıtmaktadır.

Ünmak ÜASİ serisi ani ısıtıcısı kat kalorifer sistemleri uygulamalarında sıcak su depolama imkanı bulunmayan alanlar için üretilmiştir.




KAT BOYLERİ & ANİ SU ISITICISI ÖZELLİKLERİ

- Banyo, mutfak ve benzeri mekanlardaki radyatörlerin yerine montaj edebileceği gibi ayrı bir tesisatla banyoya da montaj edilir.
- Kalorifer yanarken sıcak suyunuz hazır halde olacaktır.
- Kış aylarında şofben ve elektrikli ısıtıcılara göre çok daha ekonomik şekilde sıcak su elde etmek mümkündür.
- Ani basınç yükselmelerine karşı emniyet ventili kullanılmaktadır.
- Maksimum işletme basıncı: 6 bar

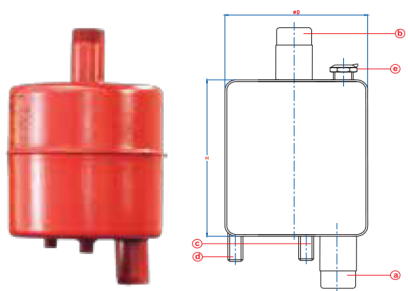

- a - KAPALI DEVRE GİRİŞİ
- b - KAPALI DEVRE ÇIKIŞI
- c - KULLANMA SUYU GİRİŞİ
- d - KULLANMA SUYU ÇIKIŞI
- e - HAVA PRUJÖRÜ

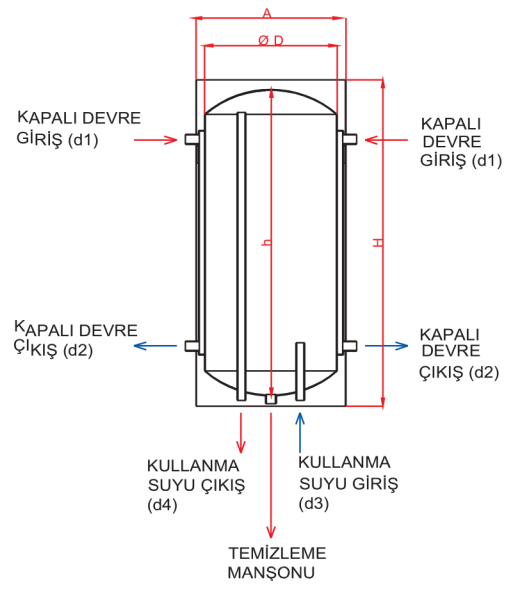

TEKNİK ÖZELLİKLER			
MODEL - SERİ		ÜASI/25-45	ÜASI/60-100
Kapasite	lt/h	450	600
	Kcal/h	16.000	24.000
Gövde Çapı (Ø D)	mm	150	220
Toplam Yükseklik	mm	220	
Kapalı Devre Girişi (H)	R"	1"	1½"
Kapalı Devre Çıkışı (H)	R"	1"	1½"
Kullanma Suyu Girişi (H)	R"	1/2"	
Kullanma Suyu Çıkışı (H)	R"	1/2"	
Hava Prujör Manşonu (e)	R"	1/2"	
Serpantin Isıtma Yüzeyi	m²	0,29	0,52
Kapalı Devre Çalışma Basıncı	bar	3	
Kullanma Suyu Çalışma Basıncı	bar	8	

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER		
MODEL - SERİ	UKB	60 LT
GÖVDE ÇAPİ	Ø D (mm)	330
GÖVDE YÜKSELİĞİ	h (mm)	750
TOPLAM YÜKSEKLİK	H (mm)	850
EN	A (mm)	360
DERİNLİK	(mm)	300
KAPALI DEVRE GİRİŞİ	Ø d1	3/4"
KAPALI DEVRE ÇIKIŞI	Ø d2	3/4"
KULLANMA SUYU GİRİŞİ	Ø d3	1/2"
KULLANMA SUYU ÇIKIŞ	Ø d4	1/2"

Ölçülerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



Çözüm Ortağımız.