




Birden fazla küçük kapasiteli kazanların program dahilinde birlikte çalıştırma şekli olan kaskad ısıtma sistemleri için geliştirilmiş baca sistemi. Cihaz sayısına bağlı baca kolektörü, baca bağlantısı ve bacadan oluşan sistem düşük baca sıcaklığında pozitif basınçlı olarak tasarlanmıştır. Muf içine yerleştirilen özel contalar ile tam sızdırmazlık sağlanır.



TM - KA	TS EN 1856 - 1 T200 - P1 - W - Vm _ L50040 - 0100 TS EN 1856 - 1 T200 - P1 - W - Vm _ L50050 - 0150
Kullanım Alanları	Yoğuşmalı Isıtma Sistemleri
Yakıt Cinsi	Gaz
Basınç Sınıfı	P1
Çalışma Sıcaklığı	T200 (≤ 200 °C)
Yoğuşma Ürün Direnci	W (Var)
Kurum Yangınına Direnç	O (Yok)
Yanıcı Maddelere Uzaklık	100 mm - 150 mm
Korozyon Direnci	Vm (Üretici beyanı)
İç Cidar Malzemesi	AISI 316L (1.4404)
İç Cidar Kalınlık	0.4 mm - 0.5 mm
Bağlantı	Birbirine Muflu Contalı Geçme
Kaynak Cinsi	Sürekli TIG / WIG

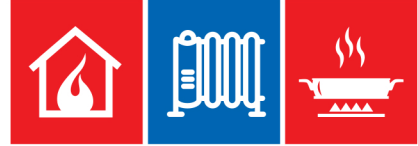