




Birden fazla hermetik cihazın bir bacaya bağlantısı için geliştirilmiş sistemdir. İç içe geçirilmiş iki boru ile yanmış gazlar iç borudan dışarı atılmakta ve yanma havası iki boru arasında cihaza verilmektedir. LAS baca sistemlerinin gelişmesi ile birlikte her daireden çıkan bacaların görüntü kirliliği ortadan kalkmakta ve birden fazla cihaz insanların yaşama alanını etkilemeden çatıdan dışarı atılmaktadır. Cihazlar için gerekli yanma havası çatı üzerinden ısınarak cihaza girdiği içinde cihazın verimliliği artmaktadır.



TM - L	
Kullanım Alanları	Birden Fazla Hermetik Cihaz için
Yakıt Cinsi	Gaz
Basınç Sınıfı	P1
Çalışma Sıcaklığı	T200 (≤ 200 °C)
Yoğuşma Ürün Direnci	W (Var)
Kurum Yangınına Direnç	0 (Yok)
Korozyon Direnci	Vm (Üretici beyanı)
İç Cidar Malzemesi	AISI 316L (1.4404)
İç Cidar Kalınlık	0,4 mm - 0,5 mm - 0,8 mm - 1 mm
Dış Cidar Malzemesi	AISI 304 (1.4301), AISI 430
Dış Cidar Kalınlık	0,5 mm - 0,8 mm
Bağlantı	Birbirine Muflu Geçme
Kaynak Cinsi	Sürekli TIG / WIG

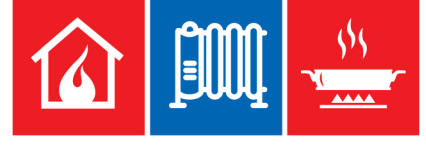